

EVO600

POHONY PRO POSUVNÉ BRÁNY



ZPOMALUJE



ENKODÉR

Elektromechanický převodový motor ideální pro posuvné brány do 600 kg. Kompletní s enkodérem, magnetickým koncovým spínačem a vestavěnou řídicí jednotkou.

Bezpečný a přesný díky enkodéru a zpomalení při otevírání a zavírání.

Praktický díky plug-in přijímači a samouchcící funkci. Kotevní deska s nastavitelnou výškou a hloubkou. Spolehlivý s robustním tělem, základny ošetřené proti oxidaci a výkonným motorem 230 V na ložiscích. Ruční otevření díky doblovacímu mechanismu.

EVO 600

230 V elektromechanický motor s vestavěnou řídicí jednotkou, enkodérem a magnetickým koncovým spínačem. **Pro brány do 600kg.**




odblokovací klíč

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	EVO600	TECHNICKÁ SPECIFIKACE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY	EVO600	VŠEOBECNÉ ÚDAJE	EVO600
Napájení motoru	230 V	Model	T101	Pracovní teplota	-20 +55 °C
Max. proud motoru	3,4 A	Napájení	230 V	Stupeň krytí	IP 44
Síla motoru	800 W	Max. proud	6,3 A	Hmotnost	14 Kg
Max. točivý moment	21 Nm	Elektronicky zpomalit	ANO	Paleta	30 pcs
Tah	540 N				
Max. hmotnost brány	600 Kg				
Rychlost pohonu	10 m / min				
Pracovní cykly	40%				
Enkodér	ANO				
Magnetický konc. spínač	ANO				
Tepelná pojistka	150 °C				
Mazadlo	TS10				

EVO600

INSTALAČNÍ DIAGRAM

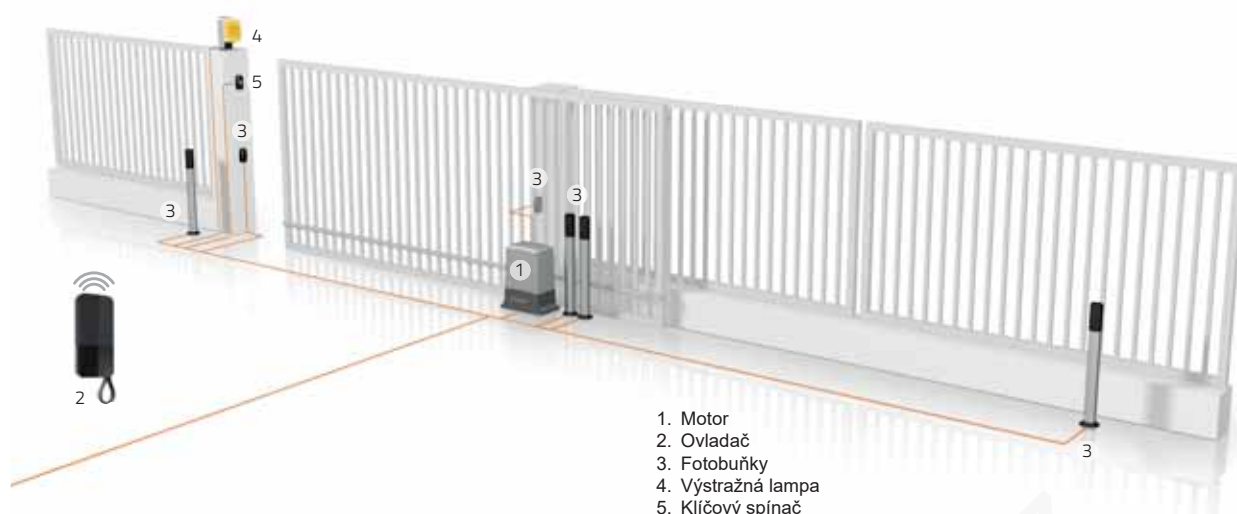

ROZMĚRY

